


TWINCA

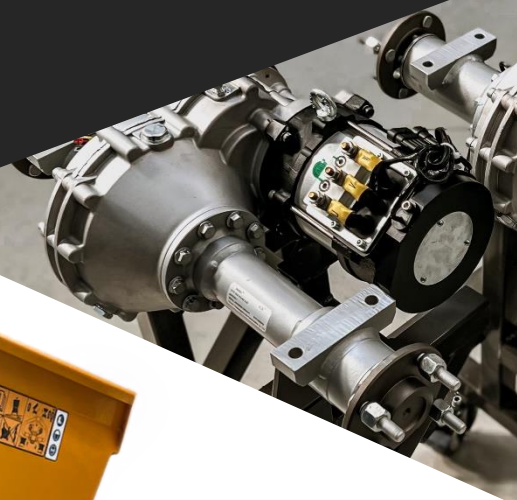

ES-800

100% ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

90 cm ancho
125 cm alto
210 cm largo
Altura máxima de descarga
138 cm

Autonomía 8 Horas

Carga 6 Horas

Capacidad

Carga máxima 800 kg
Ras 400 L
Sobrecargada 550 L

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Peso

508 kg
545 kg - Con ruedas macizas

- Manillar de acero totalmente ajustable
- Dirección de gran ángulo
- Funciones hidráulicas
- Tolva reforzada
- Pantalla LED
- Mangueras protegidas
- Baterías sin mantenimiento
- Apagado automático

Transmisión

Transmisión de alta resistencia
desarrillada por Twinca
Motor AC de 2.2 kW
Batería de 24 V, 150 Ah

Velocidad

0-6 km/h (alta/baja)

TWINCA



E-800

100% ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

90 cm ancho
125 cm alto
210 cm largo
Altura de descarga: 72 cm

Capacidad

Carga máxima	800 kg
Ras	400 L
Sobrecargada	550 L

Peso

428 kg
465 kg - Con ruedas macizas

Transmisión eléctrica

Transmisión de alta resistencia
desarrillada por Twinca
Motor AC de 2.2 kW
Batería de 24 V, 150 Ah

Velocidad

0-6 km/h (alta/baja)

Autonomía

8 Horas

Carga

6 Horas

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Manillar de acero totalmente ajustable
- Dirección de gran ángulo
- Funciones hidráulicas
- Tolva reforzada
- Pantalla LED
- Mangueras protegidas
- Baterías sin mantenimiento
- Apagado automático

TWINCA

ES-500

100% ELÉCTRICO



ESPECIFICACIONES

Dimensiones
85 cm ancho
125 cm alto
180 cm largo
Altura máxima de descarga:
138 cm

Capacidad
Carga máxima 500 kg
Ras 250 L
Sobrecargada 320 L

Peso
433 kg
479 kg - Con ruedas macizas

Transmisión eléctrica
Transmisión de alta resistencia
desarrillada por Twinca
Motor AC de 2.2 kW
Batería de 24 V, 100 Ah

Velocidad
0-6 km/h (alta/baja)

Autonomía 8 Horas

Carga 6 Horas

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Manillar de acero totalmente ajustable
- Dirección de gran ángulo
- Funciones hidráulicas
- Tolva reforzada
- Pantalla LED
- Mangueras protegidas
- Baterías sin mantenimiento
- Apagado automático

TWINCA



E-500

100% ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

85 cm ancho
125 cm alto
180 cm largo
Altura máxima de descarga
66 cm

Capacidad

Carga máxima 500 kg
Ras 250 L
Sobrecargada 320 L

Peso

356 kg
402 kg - Con ruedas macizas

Transmisión eléctrica

Transmisión de alta resistencia
desarrillada por Twinca
Motor AC de 2.2 kW
Batería de 24 V, 100 Ah

Velocidad

0-6 km/h (alta/baja)

Autonomía

8 Horas

Carga

6 Horas

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Manillar de acero totalmente ajustable
- Dirección de gran ángulo
- Funciones hidráulicas
- Tolva reforzada
- Pantalla LED
- Mangueras protegidas
- Baterías sin mantenimiento
- Apagado automático

TWINCA



ES-500 SLIM

100% ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

75 cm ancho
125 cm alto
180 cm largo
Altura máxima de descarga:
138 cm

Autonomía 8 Horas

Carga 6 Horas

Capacidad

Carga máxima 500 kg
Ras 250 L
Sobrecargada 320 L

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Peso

467 kg

Transmisión eléctrica

Transmisión de alta resistencia
desarrillada por Twinca
Motor AC de 2.2 kW
Batería de 24 V, 100 Ah

- Manillar de acero totalmente ajustable
- Dirección de gran ángulo
- Funciones hidráulicas
- Tolva reforzada
- Pantalla LED
- Mangueras protegidas
- Baterías sin mantenimiento
- Apagado automático

Velocidad

0-6 km/h (alta/baja)

TWINCA



E-500 SLIM

100% ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

75 cm ancho
125 cm alto
180 cm largo
Altura máxima de descarga
66 cm

Capacidad

Carga máxima 500 kg
Ras 250 L
Sobrecargada 320 L

Peso

354 kg
384 kg - Con ruedas macizas

Transmisión eléctrica

Transmisión de alta resistencia
desarrillada por Twinca
Motor AC de 2.2 kW
Batería de 24 V, 100 Ah

Velocidad

0-6 km/h (alta/baja)

Autonomía

8 Horas

Carga

6 Horas

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Manillar de acero totalmente ajustable
- Dirección de gran ángulo
- Funciones hidráulicas
- Tolva reforzada
- Pantalla LED
- Mangueras protegidas
- Baterías sin mantenimiento
- Apagado automático